

Diamant- werkzeug 2026/27

Trennscheiben, Schleifteller, PKD, Bohrkronen und Segmente für jede Maschine.
Premium bis Super Premium · Lagerware und Bestellartikel

Vier Kapitel, jede Maschine.

92 Serien, jede auf einer Karte: alle Durchmesser und Bohrungen, Eckdaten, Einsatz. Geordnet nach Trennen, Schleifen, Bohren und Segmenten. Alles andere: Foto schicken, wir offerieren.

01

Trennen
Seite 3

02

Schleifen
Seite 10

03

Bohren
Seite 16

04

Bodenschleifen
Seite 17

Welche Bohrung hat meine Maschine?

MASCHINE	AUFNAHME
Winkelschleifer 115 / 125 / 150 / 180 / 230	22,23 mm oder M14
Benzin- und Akku-Trennschleifer	20 oder 25,4 mm
Tischsäge, Brückensäge, Fliesenschneider	25,4 oder 30 mm
Fugenschneider bis 600 mm	25,4 mm
Wandsäge, Hochbau-Tischsäge ab 600 mm	60 mm
Hilti Betonschleifer DG 150	19 mm
Festool / Protool RG 130, Renofix	25 mm
Flex, Bosch, Eibenstock Betonschleifer	22,23 mm
Kompaktschleifer, Poliermaschinen, Hohlbohrer	M14
Kernbohrmaschine	1¼" Gewinde
Bodenschleifmaschinen	siehe Kapitel 4

Massgebend ist die Angabe auf der Maschine. Bohrung nie aufbohren.

Schnitttiefe je Durchmesser

Ø SCHEIBE	SNITTITIEFE CA.	MASCHINE
115 mm	25 mm	Winkelschleifer
125 mm	30 mm	Winkelschleifer
150 mm	40 mm	Winkelschleifer
180 mm	55 mm	Winkelschleifer
230 mm	70 mm	Winkelschleifer
300 mm	100 mm	Trennjäger, Tischsäge
350 mm	125 mm	Trennjäger, Tischsäge
400 mm	145 mm	Trennjäger, Fugenschneider
450 mm	165 mm	Fugenschneider
500 mm	190 mm	Fugenschneider
600 mm	235 mm	Fugenschneider
700 mm	280 mm	Fugenschneider, Wandsäge
800 mm	320 mm	Wandsäge
900 mm	370 mm	Wandsäge

Richtwerte; die tatsächliche Schnitttiefe hängt von Flansch und Maschine ab.

1 Maschine

Aufnahme und Bohrung in der Tabelle links prüfen, dann zum Kapitel blättern.

2 Mass und Material

Durchmesser wählen, Serie nach Material: der Kurzsatz auf jeder Karte sagt, wofür sie gemacht ist.

3 Qualitätsstufe

Premium für den Alltag, Premium+ für den Dauereinsatz, Super Premium für härteste Materialien.

125

Gold markierte Grösse: Bestseller, meist ab Lager.

**Premium · Premium+ ·
Super Premium**

Qualitätsstufe je Serie, oben rechts auf der Karte.

Art.-Nr.

424.Serie.Ø, Zusatz für Bohrung oder Ausführung laut Feld.

QR-Code

Werkzeugfinder BAUDUDIS PRO: Maschine wählen, Offerte per WhatsApp.

BETON UND STAHLBETON

**Shark Serie 1013**

SUPER PREMIUM

Ø 125–450 mm · Bohrung 20 / 22,2 / 25,4 mm · Segment 12–15 mm · Nass + Trocken

Armierter Beton und Altbeton. Schneidet auch durchs Eisen.

- Winkelschleifer, Trennjäger, Kappsäge

125 230 300-20 300-25 350-20 350-25 400-20 400-25
450-25

ART.-NR. 424.1013.Ø · ohne Zusatz = Bohrung 22,2 mm · 20 / 25 = Bohrung mm

**Betonblitz Serie 1023**

SUPER PREMIUM

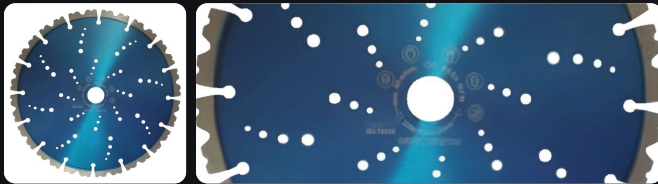
Ø 125–450 mm · Bohrung 20 / 22,2 / 25,4 mm · Segment 12 mm · Nass + Trocken

Beton und Stahlbeton. Schnell und ruhig, ohne viel Druck.

- Winkelschleifer, Trennjäger, Kappsäge

125 150 230 300-20 300-25 350-20 350-25 400-20 400-25
450-25

ART.-NR. 424.1023.Ø · ohne Zusatz = Bohrung 22,2 mm · 20 / 25 = Bohrung mm

**Speed Wave Serie 1033**

SUPER PREMIUM

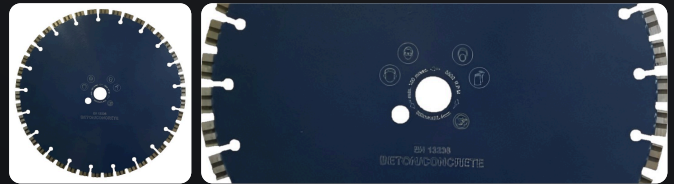
Ø 125–600 mm · Bohrung 20 / 22,2 / 25,4 / 30 mm · M14 · Segment 10 mm · Nass + Trocken

Beton, Granit, Gussrohr. Zieht sauber durch, schöne Kanten.

- Winkelschleifer, Winkelschleifer M14, Trennjäger, Kappsäge, Fugenschneider, Wandsäge

125 125-M14 150 150-M14 180 230 230-M14 300-20 300-25
300-30 350 350-20 350-25 350-30 400-20 400-25 450-25
500-25 600-25

ART.-NR. 424.1033.Ø · ohne Zusatz = Bohrung 22,2 mm · 20 / 25 / 30 = Bohrung mm · M14 = M14-Flansch

**Short Segment Serie 1043**

SUPER PREMIUM

Ø 350 / 400 mm · Bohrung 25,4 mm · Segment 10 mm · Nass + Trocken

Für Akku- und kleine Trennschleifer unter 5 kW. Schont die Maschine.

- Trennjäger, Kappsäge

350-25 400-25

ART.-NR. 424.1043.Ø · 25 = Bohrung mm

**Turbo Laser Stahlbeton Serie 1051**

PREMIUM

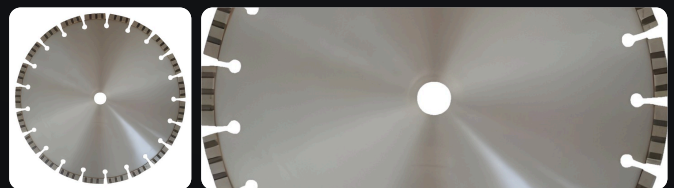
Ø 115–900 mm · Bohrung 20 / 22,2 / 25,4 / 30 / 60 mm · Segment 10 mm · Nass + Trocken

Das Arbeitstier für Stahlbeton. Von Ø 115 bis 900 mm.

- Winkelschleifer, Trennjäger, Kappsäge, Fugenschneider, Wandsäge

115 125 140 150 170 180 200 230 300 300-20 300-25
300-30 350 350-20 350-25 350-30 400-20 400-25 450-25
500-25 600-25 600-60 650-25 700-25 700-60 750-60 800-25
900-25 900-60

ART.-NR. 424.1051.Ø · ohne Zusatz = Bohrung 22,2 mm · 20 / 25 / 30 / 60 = Bohrung mm

**Turbo Laser Beton Serie 1061**

PREMIUM

Ø 115–450 mm · Bohrung 20 / 22,2 / 25,4 / 30 mm · Segment 10 mm · Nass + Trocken

Beton und Pflaster. Solide Leistung zum fairen Preis.

- Winkelschleifer, Trennjäger, Kappsäge

115 125 150 180 230 300 300-20 300-25 300-30 350
350-20 350-25 350-30 400-20 400-25 450-25

ART.-NR. 424.1061.Ø · ohne Zusatz = Bohrung 22,2 mm · 20 / 25 / 30 = Bohrung mm

BETON UND STAHLBETON

**Beton Laser Serie 1071**

PREMIUM

Ø 115–600 mm · Bohrung 20 / 22,2 / 25,4 mm · Segment 10 mm · Nass + Trocken

Allgemeines Baumaterial. Die Scheibe für jeden Tag.

- Winkelschleifer, Trennjäger, Kappsäge, Fugenschneider, Wandsäge

115 125 230 300-20 300-25 350-20 350-25 400-25 450-25

500-25 600-25

ART.-NR. 424.1071.Ø · ohne Zusatz = Bohrung 22,2 mm · 20 / 25 = Bohrung mm

**Sandwich Turbo Laser Serie 1081**

PREMIUM

Ø 230–400 mm · Bohrung 20 / 22,2 / 25,4 / 30 mm · Segment 10 mm · Nass + Trocken

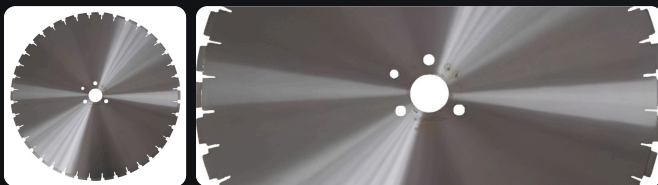
Leise schneiden im Wohngebiet. Stahlbeton, Granit, Pflaster.

- Trennjäger, Kappsäge

230-SW 300-20-SW 300-25-SW 300-30-SW 350-25-SW 350-30-SW

400-25-SW 400-30-SW

ART.-NR. 424.1081.Ø · 20 / 25 / 30 = Bohrung mm · SW = Sandwich, leise

**Beton Sandwich Serie 1091**

PREMIUM

Ø 450–900 mm · Bohrung 25,4 / 60 mm · Segment 10 mm · Nur nass
Brücken- und Blocksteinsäge bis 15 kW. Leise, nur nass.

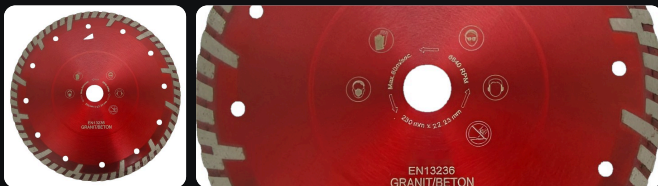
- Fugenschneider, Wandsäge

450-25 500-25 600-25 625-60 650-60 700-60 750-60 800-60

900-60

ART.-NR. 424.1091.Ø · 25 / 60 = Bohrung mm

GRANIT UND NATURSTEIN

**Turbo GS Beton/Granit Serie 1113**

SUPER PREMIUM

Ø 115–350 mm · Bohrung 20 / 22,2 / 25,4 / 30 mm · M14 · Segment 10 mm · Nass + Trocken

Beton und Granit mit sauberer Kante. Auch für Mauernutfräsen.

- Winkelschleifer, Winkelschleifer M14, Trennjäger, Kappsäge

115 115-M14 125 125-M14 150 150-M14 180 230 230-M14

300-20 300-25 300-30 350-20 350-25 350-30

ART.-NR. 424.1113.Ø · ohne Zusatz = Bohrung 22,2 mm · 20 / 25 / 30 = Bohrung mm · M14 = M14-Flansch

**Turbo Granit Serie 1123**

SUPER PREMIUM

Ø 115–350 mm · Bohrung 20 / 22,2 / 25,4 mm · Segment 10 mm · Nass + Trocken


Harter Granit und Naturstein. Leise, kühl, saubere Kante.

- Winkelschleifer, Trennjäger, Kappsäge

115 125 230 300-20 300-25 350-20 350-25

ART.-NR. 424.1123.Ø · ohne Zusatz = Bohrung 22,2 mm · 20 / 25 = Bohrung mm

GRANIT UND NATURSTEIN

**Granit Laser Serie 1131**

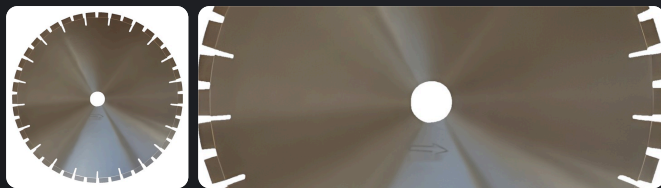
PREMIUM

Ø 300–400 mm · Bohrung 20 / 25,4 / 30 mm · Segment 10 mm · Nass + Trocken
Pflaster, Verbundstein, Granit. Für die Tischsäge.

- Tisch- und Brückensäge

300-20 300-25 350-25 350-30 400-25

ART.-NR. 424.1131.Ø · 20 / 25 / 30 = Bohrung mm

**Sandwich Granit Serie 1141**

PREMIUM

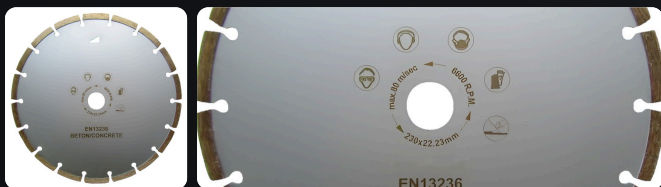
Ø 250–800 mm · Bohrung 30 / 60 mm · Segment 10 mm · Nur nass
Granit und Naturstein auf der Brückensäge. Leise, nur nass.

- Tisch- und Brückensäge, Fugenschneider, Wandsäge

250-30 300-30 350-30 400-60 450-60 500-60 600-60 650-60
700-60 800-60

ART.-NR. 424.1141.Ø · 30 / 60 = Bohrung mm

MAUERWERK UND ZIEGEL

**Beton Serie 1211**

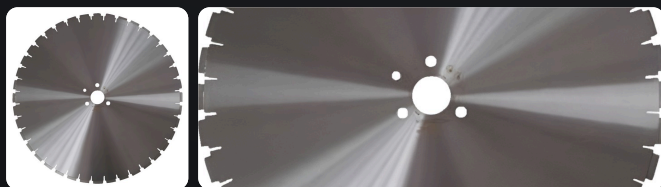
PREMIUM

Ø 115–230 mm · Bohrung 22,2 mm · Segment 7 mm · Nass + Trocken
Mauerwerk, Beton, Gehwegplatten. Für einfache Schnitte.

- Winkelschleifer

115 125 150 180 230

ART.-NR. 424.1211.Ø

**Hochbau Serie 1221**

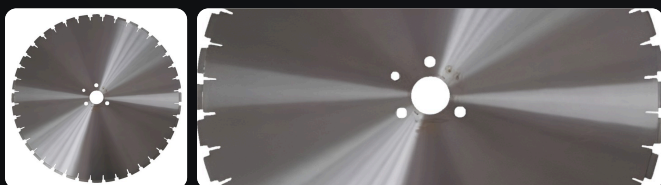
PREMIUM

Ø 625–900 mm · Bohrung 60 mm · Segment 10 mm · Nur nass
Ziegel, Kalksandstein, Gasbeton. Für die Tischsäge im Hochbau.

- Fugenschneider, Wandsäge

625-60 650-60 700-60 750-60 800-60 900-60

ART.-NR. 424.1221.Ø · 60 = Bohrung mm

**Hochbau Sandwich Serie 1231**

PREMIUM

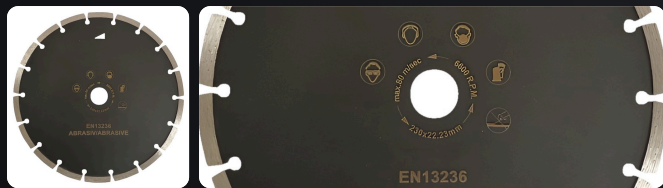
Ø 700–1000 mm · Bohrung 60 mm · Segment 10 mm · Nur nass
Ziegel und Poroton, leise. Maschinen bis 7,5 kW, nur nass.

- Fugenschneider, Wandsäge

700-60 900-60 1000-60

ART.-NR. 424.1231.Ø · 60 = Bohrung mm

ABRASIV, FRISCHBETON, UNIVERSAL

**Abrasiv Serie 1311**

PREMIUM

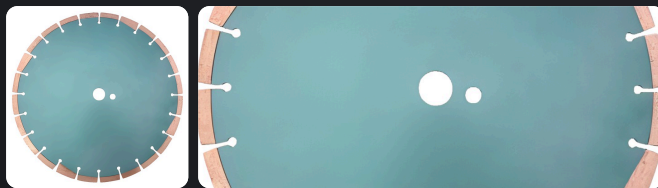
Ø 115–230 mm · Bohrung 22,2 mm · Segment 7 mm · Nass + Trocken

Weiche, abrasive Steine: Kalksandstein, Estrich, Sandstein.

- Winkelschleifer

115 125 150 180 230

ART.-NR. 424.1311.Ø

**Frischbeton Laser Serie 1323**

SUPER PREMIUM

Ø 300–500 mm · Bohrung 25,4 mm · Segment 10 mm · Nass + Trocken

Frisch eingebauter Beton. Schnell, Schutzsegmente schonen das Blatt.

- Trennjäger, Kappsäge

300-25 350-25 400-25 450-25 500-25

ART.-NR. 424.1323.Ø · 25 = Bohrung mm

**Multi Serie 1413**

SUPER PREMIUM

Ø 115–400 mm · Bohrung 20 / 22,2 / 25,4 mm · Nass + Trocken

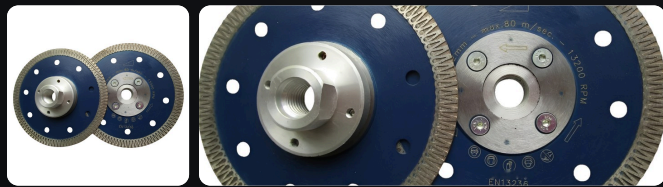
Fast jedes Material: Stein, Holz, Eisen, Kunststoff, Glas.

- Winkelschleifer, Mauernutfräse, Winkelschleifer, Trennjäger, Kappsäge

115 125 125-TA 230 300-20 350-20 350-25 400-25

ART.-NR. 424.1413.Ø · ohne Zusatz = Bohrung 22,2 mm · 20 / 25 = Bohrung mm · TA = Trenn- und Anfassscheibe

FLIESE, FEINSTEINZEUG, KERAMIK

**Ceramic Speed Serie 2013**

SUPER PREMIUM

Ø 115 / 125 mm · Bohrung 22,2 mm · M14 · Segment 8,5 mm · Nass + Trocken

Extrahartes Feinsteinzeug. Leichter Schnitt ohne Ausbrüche.

- Winkelschleifer, Winkelschleifer M14

115 115-M14 125 125-M14

ART.-NR. 424.2013.Ø · M14 = M14-Flansch

**Ceramic Turbo Serie 2023**

SUPER PREMIUM

Ø 115–230 mm · Bohrung 22,2 mm · Segment 10 mm · Nass + Trocken

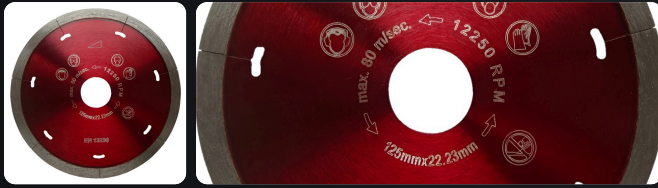
Feinsteinzeug und Gres. Sehr feiner Schnitt, ideal mit Akku.

- Winkelschleifer

115 125 230

ART.-NR. 424.2023.Ø

FLIESE, FEINSTEINZEUG, KERAMIK

**Fliesen Speed Cut Serie 2033**

SUPER PREMIUM

Ø 115–350 mm · Bohrung 22,2 / 25,4 / 30 mm · Segment 7 mm
Feinsteinzeug, Schiefer, Marmor. Glatte Kante ohne Ausbrüche.

- Winkelschleifer, Tisch- und Brückensäge

115 125 150 180 200 200-25 230 230-25 230-30 250-25
250-30 300-25 300-30 350-25 350-30

ART.-NR. 424.2033.Ø · ohne Zusatz = Bohrung 22,2 mm · 25 / 30 = Bohrung mm

**Turbo Fliesen Multi Serie 2043**

SUPER PREMIUM

Ø 115–350 mm · Bohrung 22,2 / 25,4 / 30 mm · Segment 7 mm · Nass + Trocken
Hartes Feinsteinzeug, Schiefer, Tonrohr. Schnell und sauber.

- Winkelschleifer, Tisch- und Brückensäge

115 125 150 180 180-25 200-25 200-30 230 230-25 250-25
250-30 300-25 300-30 350-25 350-30

ART.-NR. 424.2043.Ø · ohne Zusatz = Bohrung 22,2 mm · 25 / 30 = Bohrung mm

**Fliese 25 Serie 2053**

SUPER PREMIUM

Ø 125 mm · Bohrung 22,2 mm · Segment 25 mm · Nass + Trocken
Lange, gerade Schnitte in Platten. 25 mm Segment, hält lange.

- Winkelschleifer

125

ART.-NR. 424.2053.Ø

**Jolly Serie 2063**

SUPER PREMIUM

Ø 125 mm · Bohrung 22,2 mm · Segment 25 mm · Nass + Trocken
45°-Gehung an Fliesenkanten. Schneidet und schleift zugleich.

- Winkelschleifer

125

ART.-NR. 424.2063.Ø

**Terrassenprofi Serie 2113**

SUPER PREMIUM

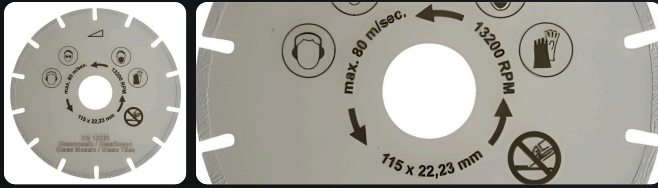
Ø 250–350 mm · Bohrung 25,4 / 30 mm · Segment 10 mm · Nur nass
Terrassenplatten 2–3 cm. Nur nass, auf Tisch- und Brückensäge.

- Tisch- und Brückensäge

250-25 250-30 300-25 300-30 350-25 350-30

ART.-NR. 424.2113.Ø · 25 / 30 = Bohrung mm

GLAS UND SPEZIAL

**Mosaik Serie 2213**

SUPER PREMIUM

Ø 115 mm · Bohrung 22,2 mm · Segment 3 mm · Nass + Trocken
Glasmosaik und Glasfliesen. Sehr feiner Diamant.

- Winkelschleifer

115

ART.-NR. 424.2213.Ø

**Special Serie 2221**

PREMIUM

Ø 100–230 mm · Bohrung 22,2 mm · M14 · Segment 3–5 mm · Nass + Trocken
Marmor, dünner Stein, GFK, Kunststoff, Kabel. Schneidet bündig.

- Winkelschleifer, Winkelschleifer M14

100-G

115-G

115-S

125-G

125-M14

125-S

150-G

150-S

180-G

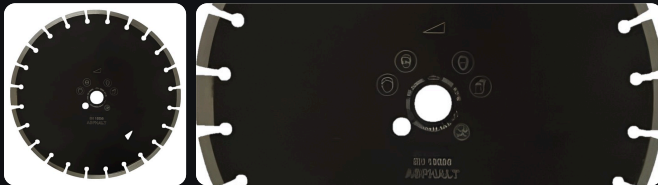
180-S

230-G

230-S

ART.-NR. 424.2221.Ø · G = geschlossen · S = segmentiert · M14 = M14-Flansch

ASPHALT UND GARTEN

**Asphalt Laser 10 Serie 3011**

PREMIUM

Ø 300–900 mm · Bohrung 20 / 22,2 / 25,4 mm · Segment 10 mm · Nass + Trocken

Asphalt und weiche Steine. Schutzsegmente, guter Preis.

- Fugenschneider, Trennjäger

300-20

300-25

350

350-20

350-25

400-20

400-25

450-25

500-25

600-25

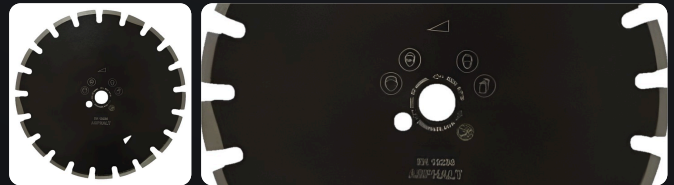
700-25

750-25

800-25

900-25

ART.-NR. 424.3011.Ø · ohne Zusatz = Bohrung 22,2 mm · 20 / 25 = Bohrung mm

**Asphalt Laser Premium Serie 3021**

PREMIUM

Ø 300–600 mm · Bohrung 20 / 25,4 mm · Segment 10 mm · Nass + Trocken

Asphalt im Fugenschneider bis 25 kW. Schnell dank U-Zahn.

- Fugenschneider, Trennjäger

300-20

300-25

350-20

350-25

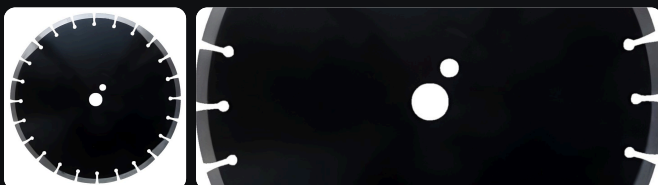
400-25

450-25

500-25

600-25

ART.-NR. 424.3021.Ø · 20 / 25 = Bohrung mm

**Gussasphalt Laser Serie 3033**

SUPER PREMIUM

Ø 300–600 mm · Bohrung 25,4 mm · Segment 10 mm · Nass + Trocken

Gussasphalt und Asphalt. Für starke Maschinen über 25 kW.

- Fugenschneider, Trennjäger

300-25

350-25

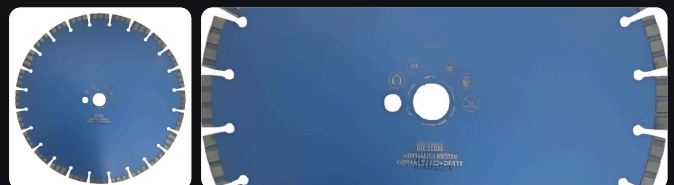
400-25

450-25

500-25

600-25

ART.-NR. 424.3033.Ø · 25 = Bohrung mm

**Turbo Asphalt/Beton Laser Serie 3041**

PREMIUM

Ø 300–600 mm · Bohrung 20 / 22,2 / 25,4 mm · Segment 10 mm · Nass + Trocken

Mal Asphalt, mal Beton. Für Strassen- und Gartenbau.

- Fugenschneider, Trennjäger

300

300-20

300-25

350-20

350-25

400-20

400-25

450-25

500-25

600-25

ART.-NR. 424.3041.Ø · ohne Zusatz = Bohrung 22,2 mm · 20 / 25 = Bohrung mm

ASPHALT UND GARTEN

**Multi Gala Serie 3111**

PREMIUM

Ø 230–350 mm · Bohrung 20 / 22,2 / 25,4 mm

Wurzeln, Holz, Pfähle, Dachbahnen. Umdrehen und sie ist wieder scharf.

- Mauernutfräse, Winkelschleifer

230	300-20	300-25	350-20	350-25
-----	--------	--------	--------	--------

ART.-NR. 424.3111.Ø · ohne Zusatz = Bohrung 22,2 mm · 20 / 25 = Bohrung mm

FRÄSEN UND FORMEN

**Fugenfräser Serie 1511**

PREMIUM

Ø 115–230 mm · Bohrung 22,2 mm · Räumbreite 4–10 mm · Nass + Trocken

Alte Fugen ausräumen. In mehreren Breiten.

- Mauernutfräse, Winkelschleifer

115-B4	115-B6	115-B8	125-B10	125-B4	125-B6	125-B8	180-B10
--------	--------	--------	---------	--------	--------	--------	---------

180-B6	230-B10	230-B6	230-B8
--------	---------	--------	--------

ART.-NR. 424.1511.Ø · B = Räumbreite mm

**Rillenfräser Serie 1523**

SUPER PREMIUM

Ø 115–230 mm · Bohrung 22,2 mm · Räumbreite 10 mm · Nass + Trocken

Rillen in Mauerwerk und Stein. Das Dachsegment setzt genau an.

- Mauernutfräse, Winkelschleifer

115	125	180	230
-----	-----	-----	-----

ART.-NR. 424.1523.Ø

**Kurvenscheibe Serie 1531**

PREMIUM

Ø 125 / 180 mm · Bohrung 22,2 mm · Segment 10 mm · Nass + Trocken

Kurven und Rundungen schneiden. Gewölbte Scheibe.

- Mauernutfräse, Winkelschleifer

125	180
-----	-----

ART.-NR. 424.1531.Ø

**Welche Bohrung hat meine Maschine?**

Winkelschleifer 22,2 mm oder M14-Flansch · Trennjäger 20 / 25,4 mm · Tischsäge 25,4 / 30 mm · Fugenschneider 25,4 mm, Wandsäge 60 mm. Unsicher? QR scannen, im Werkzeugfinder BAUDUDIS PRO die Maschine wählen.

TURBO

**X-Turbo Serie 4013**

SUPER PREMIUM

Ø 125–175 mm · Bohrung 19 / 22,2 mm · Segment 5,5 mm

Beton, Industrieboden, Granit. Schnellster Abtrag, lange Lebensdauer.

● Winkelschleifer, Hilti DG 150

125 150-19 175

ART.-NR. 424.4013.Ø · ohne Zusatz = Bohrung 22,2 mm · 19 = Bohrung mm

**Turbo Beton/Granit Serie 4023**

SUPER PREMIUM

Ø 100–125 mm · Bohrung 22,2 mm · Segment 4,8 mm

Harten Beton und Granit grossflächig abtragen.

● Winkelschleifer

100-C 115-C 125-C

ART.-NR. 424.4023.Ø · C = Beton

**Turbo Beton Serie 4032**

PREMIUM+

Ø 30–180 mm · Bohrung 22,2 mm · M14 · Segment 4,8 mm

Beton und Estrich abtragen. Auch fein (Korn 120/200) und M14.

● Winkelschleifer M14, Winkelschleifer, Betonschleifer

30-M14 55-M14 75-M14 100-C 100-M14 115-C 125-C 125-CK120
125-CK200 125-M14 180-C

ART.-NR. 424.4032.Ø · M14 = M14-Flansch · C = Beton · CK = Beton, Korn

DOPPELREIHIG

**Doppelreihig Serie 4111**

PREMIUM

Ø 100–180 mm · Bohrung 22,2 mm · Segment 4,8 mm

Doppelte Segmentreihe für einfache Abtragarbeiten.

● Winkelschleifer, Betonschleifer

100 115 125 180

ART.-NR. 424.4111.Ø

**Doppelreihig C / AB Serie 4121**

PREMIUM

Ø 100–180 mm · Bohrung 22,2 mm · Segment 4,8 mm

Doppelte Segmentreihe, hoher Abtrag. C für Beton, AB für Estrich.

● Winkelschleifer, Betonschleifer

100-C 115-C 125-AB 125-C 175 180-AB 180-C

ART.-NR. 424.4121.Ø · C = Beton · AB = abrasiv, Estrich

DOPPELREIHIG

**Doppelreihig Premium+ Serie 4132**

PREMIUM+

Ø 100–180 mm · Bohrung 22,2 mm · Segment 4,8 mm
Mittelharter Beton, hoher Abtrag. C für Beton, AB für Estrich.
● Winkelschleifer, Betonschleifer

100-AB 125-AB 125-C 180-AB 180-C

ART.-NR. 424.4132.Ø · AB = abrasiv, Estrich · C = Beton

**Doppelreihig mit Farbsystem Serie 4142**

PREMIUM+

Farbe zeigt die Härte: blau hart, grün mittel, schwarz weich.
● Winkelschleifer

ART.-NR.	FARBE	BINDUNG
424.4142.125.B	blau	hart
424.4142.125.G	grün	mittel
424.4142.125.S	schwarz	weich

**Doppelreihig Super Premium Serie 4153**

SUPER PREMIUM

Ø 125 / 180 mm · Bohrung 22,2 mm · Segment 4,8 mm
Drei Bindungen, die Farbe zeigt die Härte. Für jeden Untergrund.
● Betonschleifer

125-AB 125-C 180-AB 180-C 180-CF

ART.-NR. 424.4153.Ø · AB = abrasiv, Estrich · C = Beton · CF = Beton, flach

**Doppelreihig Kurzzahn Serie 4162**

PREMIUM+

Ø 100–230 mm · Bohrung 19 / 22,2 / 25 mm · Segment 6,8 mm
Kurzer, bissiger Zahn. Schneller Abtrag, bleibt kühl.
● Winkelschleifer, Festool RG 130, Hilti DG 150, Betonschleifer

100 115 125 130-25 150 150-19 180 230

ART.-NR. 424.4162.Ø · ohne Zusatz = Bohrung 22,2 mm · 19 / 25 = Bohrung mm

FÄCHERFORM UND FLÄCHE

**Fächerform Premium+ Serie 4212**

PREMIUM+

Ø 115–180 mm · Bohrung 19 / 22,2 mm · Segment 4,8 mm
Grosse Flächen schnell abtragen. Sehr gute Absaugung.
● Winkelschleifer, Hilti DG 150, Betonschleifer

115 125 150-19 180 180-F

ART.-NR. 424.4212.Ø · ohne Zusatz = Bohrung 22,2 mm · 19 = Bohrung mm · F = flach

**Fächerform Serie 4221**

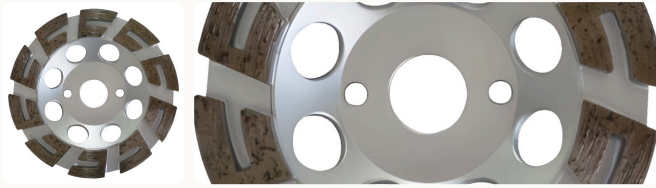
PREMIUM

Ø 125–180 mm · Bohrung 19 / 22,2 mm · Segment 4,8 mm
Grosse Flächen, einfache Arbeiten. Guter Preis.
● Winkelschleifer, Hilti DG 150, Betonschleifer

125 150 150-19 175 180

ART.-NR. 424.4221.Ø · ohne Zusatz = Bohrung 22,2 mm · 19 = Bohrung mm

FÄCHERFORM UND FLÄCHE

**Tornado Serie 4231**

PREMIUM

Ø 125–180 mm · Bohrung 19 / 22,2 mm · Segment 4,8 mm
Hufeisenform saugt gut ab. C für Beton, AB für Estrich.

● Winkelschleifer, Hilti DG 150, Betonschleifer

125-AB 125-C 150-19-C 180-AB 180-C

ART.-NR. 424.4231.Ø · 19 = Bohrung mm · AB = abrasiv, Estrich · C = Beton

**Offene Form Serie 4242**

PREMIUM+

Ø 125 / 180 mm · Bohrung 22,2 mm · Segment 4,8 mm
Offene Form mit viel Luft, saugt gut ab. Mittelharter Beton.

● Winkelschleifer, Betonschleifer

125-AB 125-C 180-AB 180-C

ART.-NR. 424.4242.Ø · AB = abrasiv, Estrich · C = Beton

**DIA-STAR Sternform Serie 4251**

PREMIUM

Ø 125–180 mm · Bohrung 22,2 / 25 mm · Segment 6 mm
Sternform schleift bis an die Wand. Sehr gute Absaugung.

● Winkelschleifer, Festool RG 130, Betonschleifer

125 130-25-AB 180

ART.-NR. 424.4251.Ø · ohne Zusatz = Bohrung 22,2 mm · 25 = Bohrung mm · AB = abrasiv, Estrich

**Fächerform Hochsegment Serie 4261**

PREMIUM

Ø 125 / 175 mm · Bohrung 22,2 mm · Segment 6 mm
Beton und Estrich schnell abtragen. Segment 6 mm, gute Absaugung.

● Winkelschleifer, Betonschleifer

125 175

ART.-NR. 424.4261.Ø

BESCHICHTUNG, SCHLIFF UND ESTRICH

**T-Form Serie 4313**

SUPER PREMIUM

Ø 125–180 mm · Bohrung 19 / 22,2 mm · Segment 4,8 mm
Beschichtung weg und Beton schleifen, in einem Arbeitsgang.

● Winkel- und Betonschleifer, Hilti DG 150

125 150-19 180

ART.-NR. 424.4313.Ø · ohne Zusatz = Bohrung 22,2 mm · 19 = Bohrung mm

**Pfeilform Serie 4322**

PREMIUM+

Ø 125–180 mm · Bohrung 19 / 22,2 mm · Segment 4,8 mm
Farb- und Epoxyreste weg, Beton gleich mitschleifen.

● Winkel- und Betonschleifer, Hilti DG 150

125 150-19 180

ART.-NR. 424.4322.Ø · ohne Zusatz = Bohrung 22,2 mm · 19 = Bohrung mm

BESCHICHTUNG, SCHLIFF UND ESTRICH

**T-Form 130** Serie 4332

PREMIUM+

Ø 130 mm · Bohrung 25 mm · Segment 7 mm

Fliesenkleber, Estrich, Beschichtung weg. Für Festool/Protool 130.

- Festool RG 130

130-25-AB 130-25-C

ART.-NR. 424.4332.Ø · 25 = Bohrung mm · AB = abrasiv, Estrich · C = Beton

**Kurzzahn Estrich** Serie 4411

PREMIUM

Ø 125 / 180 mm · Bohrung 22,2 mm · Segment 6,8 mm

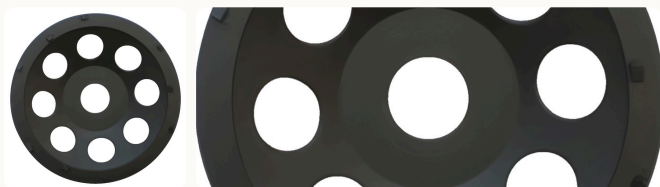
Estrich, Putz, Asphalt. Bissig und sehr langlebig.

- Winkelschleifer, Betonschleifer

125 180

ART.-NR. 424.4411.Ø

PKD – BESCHICHTUNGEN ENTFERNEN

**PKD Fein-Schneide** Serie 4611

PREMIUM

Ø 125 / 180 mm · Bohrung 22,2 mm · 9 PKD / 12 PKD

Dünne Beschichtung, Farbe, Kleber weg.

- Winkel- und Betonschleifer

125 180

ART.-NR. 424.4611.Ø

**PKD Spitz-Schneide** Serie 4621

PREMIUM

Ø 125 / 180 mm · Bohrung 22,2 mm · 6 PKD

Harte, zähe Beschichtung weg.

- Winkel- und Betonschleifer

125 180

ART.-NR. 424.4621.Ø

**PKD Spitz-Schneide hoch** Serie 4631

PREMIUM

Ø 125 / 180 mm · Bohrung 22,2 mm · 6 PKD

Dicke Schichten, Bitumen, Gussasphalt weg. Extra hohe Schneiden.

- Winkel- und Betonschleifer

125 180

ART.-NR. 424.4631.Ø

**PKD Rund-Schneide** Serie 4642

PREMIUM+

Ø 125–175 mm · Bohrung 19 / 22,2 / 25 mm · 6 + 3 / 6 PKD

Problembeläge weg. PKD plus Pfeilsegment, läuft ruhig.

- Winkel- und Betonschleifer, Festool RG 130, Hilti DG 150

125-P 130-25 130-25-P 150-19-P 175-P

ART.-NR. 424.4642.Ø · 19 / 25 = Bohrung mm · P = mit Pfeilsegmenten

PKD – BESCHICHTUNGEN ENTFERNEN

**Noppen-Schleifteller Serie 4711**

PREMIUM

Ø 125 mm · Bohrung 22,2 / 25 mm

Farbe, Lack, dünner Kleber weg. Auch auf Metall.

● Festool RG 130

ART.-NR.	BOHRUNG	HÖHE
424.4711.125.25-VP	25/22,2 mm	22,0 mm
424.4711.125-S	22,23 mm	21,5 mm

SPEZIAL

**Universal-Schleifscheibe bombiert Serie 4513**

SUPER PREMIUM

Ø 125 mm · Bohrung 22,2 mm · Korn 30–100

Kanten anfasen, Rundungen schleifen. Fast jedes Material.

● Winkelschleifer

125-K30 125-K50 125-K100

ART.-NR. 424.4513.Ø · K = Korn

**HM-Schleifteller Serie 4521**

PREMIUM

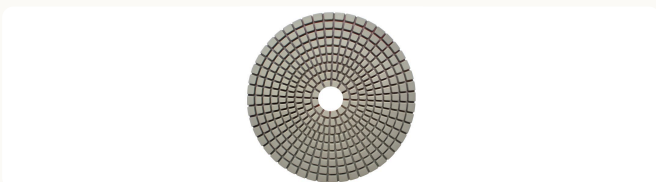
Ø 125 mm · Bohrung 22,2 mm

Hartmetall für Weiches: Schalungsreste, Gips, dicke Farbe.

● Winkelschleifer

ART.-NR.	KORN
424.4521.125.K1	grob
424.4521.125.K2	mittel
424.4521.125.K3	fein

POLIEREN

**Boden-Polierpads Serie 9813**

SUPER PREMIUM

Ø 125–230 mm · Korn 30–3000

Beton und Terrazzo trocken polieren. Farbe zeigt das Korn.

● Winkelpolierer, Klett

125-K30 125-K50 125-K100 125-K200 125-K400 125-K800 125-K1500

125-K3000 180-K1500 230-K50 230-K100 230-K200

ART.-NR. 424.9813.Ø · K = Korn

**Boden-Polierpads hell Serie 9822**

PREMIUM+

Ø 80 mm · Korn 30–400

Für helle Böden, färbt nicht ab. Auch für schwere Maschinen.

● Winkelpolierer, Klett

80-K30 80-K50 80-K100 80-K200 80-K400

ART.-NR. 424.9822.Ø · K = Korn

POLIEREN

**Stein-Polierpads trocken Serie 9833**

SUPER PREMIUM

Ø 100–180 mm · Korn 50–3000 + BUFF

Marmor, Granit, Naturstein trocken polieren. Acht Stufen bis BUFF.

- Winkelpolierer, Klett

100-K50	100-K100	100-K200	100-K400	100-K800	100-K1500	100-K3000
100-BUFF	100-BUFFW	100-SET	125-K50	125-K100	125-K200	125-K400
125-K800	125-K1500	125-K3000	125-BUFF	125-SET	180-K50	180-K100
180-K200						

ART.-NR. 424.9833.Ø · K = Korn · BUFF = Polierstufe · BUFFW = Polierstufe weiss · SET = Satz, alle Stufen

**Stein-Polierpads nass Serie 9843**

SUPER PREMIUM

Ø 100–180 mm · Korn 50–3000 + BUFF

Marmor, Granit, Naturstein nass polieren. Acht Stufen bis BUFF.

- Winkelpolierer, Klett

100-K50	100-K100	100-K200	100-K400	100-K800	100-K1500	100-K3000
100-BUFF	100-SET	125-K50	125-K100	125-K200	125-K400	125-K800
125-K1500	125-K3000	125-BUFF	125-SET	180-K50	180-K100	180-K200
180-K400						

ART.-NR. 424.9843.Ø · K = Korn · BUFF = Polierstufe · SET = Satz, alle Stufen

ZUBEHÖR

**Adapter 22,2 mm auf M14 Serie 9911**

PREMIUM

Schleifteller mit 22,2 mm auf eine M14-Maschine schrauben.

- Winkelschleifer M14

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG
424.9911.M14	Adapter für Diamantschleifteller

**Unterteller Klett Serie 9921**

PREMIUM

Ø 100 / 125 mm · Aufnahme M14

Träger für Polierpads Ø 100 und 125 mm, flexibel oder starr.

- Winkelpolierer, Klett

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	Ø
424.9921.100	Unterteller M14 flexibel	100 mm
424.9921.100-ALU	Unterteller M14 starr	100 mm
424.9921.125	Unterteller M14 flexibel	125 mm
424.9921.125-ALU	Unterteller M14 starr	125 mm

**Welcher Teller passt auf meine Maschine?**

Hilti DG 150: Bohrung 19 mm · Festool und Protool RG 130: 25 mm · Flex, Bosch, Makita, Metabo, Eibenstock: 22,2 mm · kleine Schleifköpfe: M14. C = Beton, AB = Estrich und abrasive Materialien.

HOHLBOHRER M14 · KERNSBOHRKRONEN 1 1/4" · ZUBEHÖR

**Hohlbohrer Line-Up Serie 5013**

SUPER PREMIUM

Ø 6–120 mm · Aufnahme M14 · Länge 62 / 65 mm · Nass + Trocken
Hartes Feinsteinzeug. Diamanten in einer Linie, bohrt ruhig und schnell.

• Winkelschleifer M14

6-W 8-W 10-W 12-W 14-W 20 25 32 35 40 45 50
55 60 65 68 82 100 110 120 Set 4 Set 5-W Set 6

ART.-NR. 424.5013.Ø · W = Wachsfüllung · SET = Koffer-Set

**Fliesenbohrer Serie 5023**

SUPER PREMIUM

Ø 6–140 mm · Aufnahme M14 · Länge 62 / 70 mm · Nass + Trocken
Feinsteinzeug, Keramik, Marmor. Vakuumgelötet, exakt und langlebig.

• Winkelschleifer M14

6 6-W 8 8-W 10 10-W 12 12-W 14 14-W 16-FR 16-W
20 25 27 32 35 40 42 45 50 55 60 65 68 75
82 90 100 110 120 140 Set 3-W Set 4 Set 4-W Set 5
Set 14

ART.-NR. 424.5023.Ø · W = Wachsfüllung · FR = Fingerfräser · SET = Koffer-Set

**Fliesenbohrer Profi Serie 5031**

PREMIUM

Ø 6–75 mm · Aufnahme M14 · Länge 63–76 mm · Nass + Trocken
Keramik und Feinsteinzeug. Saubere Bohrungen zum guten Preis.

• Winkelschleifer M14

6-W 8-W 10-W 12-W 14-W 16 18 20 27 35 40 45 50
55 60 65 68 75 Set 3-W Set 4

ART.-NR. 424.5031.Ø · W = Wachsfüllung · SET = Koffer-Set

**Kernbohrkrone Beton Serie 5111**

PREMIUM

Ø 25–350 mm · Aufnahme 1 1/4" Gewinde · Nutzlänge 450 mm · Nur nass
Beton und Stahlbeton, nass. Turbo-Segmente bohren schnell.

• Kernbohrmaschine 1 1/4"

25 30 35 42 52 56 62 72 77 82 87 92 102
107 112 122 127 132 142 152 157 162 172 182 200
225 250 270 300 350

ART.-NR. 424.5111.Ø

**Verlängerung Kernbohrkrone Serie 5911**

PREMIUM

Mehr Bohrtiefe für die Kernbohrkrone. Gewinde 1 1/4 Zoll.

• Kernbohrmaschine 1 1/4"

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG
424.5911.100	Verlängerung 100 mm BK 1 1/4 Bolzen – 1 1/4 Zapfen SW 41
424.5911.300	Verlängerung 300 mm BK 1 1/4 Bolzen – 1 1/4 Zapfen SW 41
424.5911.500	Verlängerung 500 mm BK 1 1/4 Bolzen – 1 1/4 Zapfen SW 41

**Adapter M14 Serie 5921**

PREMIUM

Hohlbohrer auf Bohrmaschine oder Akkuschrauber einsetzen.

• Winkelschleifer M14

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG
424.5921.6KT	8 mm, 6-kt - M14-Gewinde
424.5921.M9	M9-Gewinde auf M14-Gewinde

**Bohren ohne Zentrierbohrer**

Hohlbohrer schräg ansetzen, mit wenig Druck leicht kreisend bohren, die Wachsfüllung kühlt. Kernbohrkronen nur nass, Armierung bis 20 mm. Ø 20 Elektro · Ø 35–45 Wasser · Ø 50 Abwasser · Ø 68 Steckdosen.

U-SCHNELLWECHSEL – HTC, HUSQVARNA, TYROLIT


**Diamant-Segment Schwarz Serie 7012**

PREMIUM+

Fünf Schritte von grob (X1) bis fein (X5). Schnellwechsel.

● HTC, Husqvarna, Tyrolit

ART.-NR.	TYP	KORN	ARBEITSSCHRITT
★ 424.7012.X1	X1	10/12	grober Abtrag
★ 424.7012.X2	X2	16/20	grober Abtrag, Beschichtungsreste
★ 424.7012.X3	X3	30/40	Grundschliff
★ 424.7012.X4	X4	70/80	Zwischenschliff
★ 424.7012.X5	X5	120/150	Feinschliff

**Diamant-Segment Grün/Rot Serie 7031**

PREMIUM

Korn 40

Grün für Estrich und frischen Beton, Rot für harten Beton.

● HTC, Husqvarna, Tyrolit

ART.-NR.	FARBE	BINDUNG
★ 424.7031.G40	● grün	hart
★ 424.7031.R40	● rot	mittel

**PKD-Segment Gold Serie 7022**

PREMIUM+

PKD für Kleber, Farbe, Epoxy. Schnellwechsel.

● HTC, Husqvarna, Tyrolit

ART.-NR.	GRAVUR	AUSFÜHRUNG
★ 424.7022.PKD	PCD	PKD, gold

**Diamant-Segment Schnellwechsel Serie 7042**

PREMIUM+

Weitere Härten, Körnungen, Raute und PKD für den Schnellwechsel.

● HTC, Husqvarna, Tyrolit

ART.-NR.	FARBE	BINDUNG	SEGMENT
424.7042.B20RA	● blau	weich	Raute, Korn 20
424.7042.B40RA	● blau	weich	Raute, Korn 40
424.7042.G40	● grün	hart	Korn 40
424.7042.PKD2RU.R	● silber	PKD	2 Rund-PKD + Stützsegment
424.7042.PKD2SP.R	● grün	PKD	2 Spitz-PKD + Stützsegment
424.7042.R20	● rot	mittel	Korn 20
424.7042.R40	● rot	mittel	Korn 40
424.7042.ADAPTER	–	Adapter	U auf 3-Loch M6

3-LOCH-SCHRAUBTELLER M6

**Schleifplatte M6 Serie 6012**

PREMIUM+

Korn 16-150

Schraubplatte M6 zum Schleifen. Farbe zeigt die Härte.

● 3-Loch-Schraubteller M6

ART.-NR.	FARBE	BINDUNG	KORN	UNTERGRUND
424.6012.B20	blau	weich	20	sehr harter Beton
424.6012.B40	blau	weich	40	sehr harter Beton
★ 424.6012.G40	grün	hart	40	frischer Beton · Estrich
424.6012.R150	rot	mittel	150	harter Beton · Estrich
424.6012.R16	rot	mittel	16	harter Beton · Estrich
424.6012.R20	rot	mittel	20	harter Beton · Estrich
424.6012.R30	rot	mittel	30	harter Beton · Estrich
★ 424.6012.R40	rot	mittel	40	harter Beton · Estrich
424.6012.R80	rot	mittel	80	harter Beton · Estrich

**HCO-Rauten-Schleifplatte M6 Serie 6033**

SUPER PREMIUM

Extrem harter Beton. Sehr aggressiv und schnell.

● 3-Loch-Schraubteller M6

ART.-NR.	FARBE	BINDUNG	KORN
★ 424.6033.S30RA	schwarz	extrem weich	30/HCO

**PKD-Schleifplatte Grau Serie 6052**

PREMIUM+

PKD-Platte M6 für Kleber und Beschichtung.

● 3-Loch-Schraubteller M6

ART.-NR.	FARBE	BINDUNG	LAUFRICHTUNG
★ 424.6052.PKD2.R	grau	2 PKD + Stützsegment	rechtsdrehend

**Pfeil-Schleifplatte M6 Serie 6022**

PREMIUM+

Beschichtung weg und Beton schleifen. Rechts- oder linksdrehend.

● 3-Loch-Schraubteller M6

ART.-NR.	LAUFRICHTUNG
★ 424.6022.R40PL	linksdrehend
★ 424.6022.R40PR	rechtsdrehend

**PKD-Schleifplatte M6 Serie 6042**

PREMIUM+

Kleber, Bitumen, Epoxy, elastische Schichten weg.

● 3-Loch-Schraubteller M6

ART.-NR.	BINDUNG
★ 424.6042.PKD2.L	PKD, links
★ 424.6042.PKD2.R	PKD, rechts
★ 424.6042.PKD2P.R	PKD, rechts
★ 424.6042.PKD2RU.R	PKD, rechts
★ 424.6042.PKDSPLIT	PKD-Split

3-LOCH-SCHRAUBTELLER M8 – SCHNELLWECHSEL



Schleifplatte M8 Serie 8012

PREMIUM+

Korn 16–40

Schraubplatte M8 mit Schnellwechsel zum Schleifen.

- 3-Loch-Schraubteller M8

ART.-NR.	FARBE	BINDUNG	KORN	UNTERGRUND
424.8012.B40	blau	weich	40	sehr harter Beton
424.8012.G40	grün	hart	40	frischer Beton · Estrich
424.8012.R16	rot	mittel	16	harter Beton · Estrich
424.8012.R40	rot	mittel	40	harter Beton · Estrich



PKD-Schleifplatte M8 Serie 8032

PREMIUM+

Kleber, Bitumen, Epoxy weg, Aufnahme M8.

- 3-Loch-Schraubteller M8

ART.-NR.	BINDUNG
★ 424.8032.PKD1.L	PKD, links
★ 424.8032.PKD1.R	PKD, rechts
★ 424.8032.PKDSPLIT	PKD-Split



Pfeil-Schleifplatte M8 Serie 8022

PREMIUM+

Beschichtung weg und Beton schleifen, Aufnahme M8.

- 3-Loch-Schraubteller M8

ART.-NR.	LAUFRICHTUNG
424.8022.R40PL	linksdrehend
424.8022.R40PR	rechtsdrehend

HUSQVARNA REDI-LOCK · SCHWAMBORN · SCANMASKIN KEYHOLE

**Schleifplatte Husqvarna Serie 9112**

PREMIUM+

Korn 16–150

Passend für Husqvarna-Schleifer: schleifen, Pfeil, PKD.

● Husqvarna Redi-Lock

ART.-NR.	FARBE	BINDUNG	KORN	UNTERGRUND
★ 424.9112.B40	blau	weich	40	sehr harter Beton
★ 424.9112.G40	grün	hart	40	frischer Beton · Estrich
★ 424.9112.PKD2.R	silber	PKD, rechts	–	Beschichtungen
★ 424.9112.R150	rot	mittel	150	harter Beton · Estrich
★ 424.9112.R16	rot	mittel	16	harter Beton · Estrich
★ 424.9112.R20	rot	mittel	20	harter Beton · Estrich
★ 424.9112.R30	rot	mittel	30	harter Beton · Estrich
★ 424.9112.R40	rot	mittel	40	harter Beton · Estrich
★ 424.9112.R40P	rot	mittel	40	Beschichtungen + Beton
★ 424.9112.R80	rot	mittel	80	harter Beton · Estrich

**Schleifplatte Schwamborn Serie 9212**

PREMIUM+

Korn 16–80

Passend für Schwamborn-Schleifer: schleifen und PKD.

● Schwamborn

ART.-NR.	FARBE	BINDUNG	KORN	UNTERGRUND
424.9212.GE16	gelb	weich	16	sehr harter Beton
424.9212.GE20	gelb	weich	20	sehr harter Beton
424.9212.GE40	gelb	weich	40	sehr harter Beton
424.9212.PKD.R	gold	PKD, rechts	–	Beschichtungen
424.9212.R20	rot	hart	20	frischer Beton · Estrich
424.9212.R40	rot	hart	40	frischer Beton · Estrich
424.9212.R80	rot	hart	80	frischer Beton · Estrich
424.9212.S20	schwarz	mittel	20	harter Beton · Estrich
424.9212.S40	schwarz	mittel	40	harter Beton · Estrich

**Schleifplatte Scanmaskin Serie 9312**

PREMIUM+

Korn 30

Passend für Scanmaskin-Schleifer: schleifen und PKD.

● Scanmaskin

ART.-NR.	FARBE	BINDUNG	KORN	UNTERGRUND
424.9312.GO30	gold	weich	30	sehr harter Beton
424.9312.PKD.L	silber	PKD, links	–	Beschichtungen
424.9312.R30	rot	mittel	30	harter Beton · Estrich
424.9312.S30	schwarz	hart	30	frischer Beton · Estrich

SCHLEIFTELLER Ø 250 UND 300 MM


**Schleifteller 250 Serie 9512**

PREMIUM+

Teller Ø 250 mit 20 Segmenten, M12-Senkkopf.

● Einscheibenmaschine

ART.-NR.	FARBE	BINDUNG
424.9512.B	blau	weich
424.9512.G	grün	hart
424.9512.PKD12.R	silber	12 PKD
424.9512.R	rot	mittel


**Stern-Schleifteller 250 Serie 9522**

PREMIUM+

Sternform, der Staub fliesst ab. Achtung: eigene Farben der Härten!

● Einscheibenmaschine

ART.-NR.	FARBE	BINDUNG
★ 424.9522.B	blau	hart
★ 424.9522.G	grün	mittel
★ 424.9522.PKD10.R	silber	10 PKD + 10 Stütz-segmente
★ 424.9522.R	rot	weich
★ 424.9522.RP	rot	mittel
★ 424.9522.S	schwarz	sehr weich
424.9522.SP	schwarz	sehr weich

**Schleifteller 300 Serie 9532**

PREMIUM+

Ø 300 für Samedia, Janser, Fuhrer+Bachmann.

● Einscheibenmaschine

ART.-NR.	FARBE	BINDUNG	UNTERGRUND
424.9532.B	blau	weich	harter Beton · Estrich
424.9532.G	grün	hart	frischer Beton · Estrich
424.9532.PKD10	schwarz	10 Stück 1/4 PKD	Beschichtungen

**Bindung nach Untergrund wählen**

Je härter der Boden, desto weicher die Bindung: grün (hart) für frischen Beton und Estrich · rot (mittel) für harten Beton · blau (weich) für sehr harten Beton · PKD für Kleber, Farbe, Epoxy. Segmente satzweise wechseln.



Grundregeln

- Maximale Drehzahl der Scheibe nie überschreiten, Angabe auf dem Werkzeug beachten.
- Bohrung und Aufnahme müssen exakt zur Maschine passen, nie aufbohren oder zwängen.
- Trockenschnitt nur mit Absaugung, Nassschnitt mit ausreichend Wasser.
- PKD-Segmente nur in der angegebenen Laufrichtung einsetzen.
- Schleifteller nur mit Schutzhaube und Absaugung betreiben.
- Beschädigte oder unrund laufende Werkzeuge sofort ersetzen.
- Segmente einer Maschine immer satzweise wechseln, nie einzeln.

Maximale Drehzahl (80 m/s)

Ø	MAX. 1/MIN	Ø	MAX. 1/MIN
115 mm	13 300	300 mm	5 100
125 mm	12 200	350 mm	4 400
150 mm	10 200	400 mm	3 800
180 mm	8 500	500 mm	3 000
230 mm	6 600	600 mm	2 500

Massgebend ist die Angabe auf dem Werkzeug.

So bestellen Sie richtig

Artikelnummer genügt: 424.Serie.Ø, dazu der Zusatz für Bohrung oder Ausführung aus dem Feld auf der Karte. Bei Segmenten zusätzlich Aufnahme, Farbe (Bindung) und Körnung. Nicht sicher, welche Bindung zu Ihrem Boden passt? Foto der Fläche per WhatsApp, wir beraten.

Qualitätsstufen

Premium

Solide Werkzeuge für den täglichen Einsatz auf der Baustelle.

Premium+

Höhere Standzeit und mehr Schnittleistung für den Dauereinsatz.

Super Premium

Höchste Diamantqualität für härteste Materialien und maximale Standzeit.

Bodenschleifen in vier Schritten

1 · Beschichtung entfernen

Kleber, Epoxy, Farbe, Bitumen mit PKD-Segmenten abtragen.
PKD

2 · Grober Abtrag

Unebenheiten und Reste egalisieren.
KORN 10/12 · 16/20

3 · Grundschliff

Fläche öffnen und gleichmässig vorbereiten.
KORN 30/40

4 · Zwischen- und Feinschliff

Kratzer entfernen, Oberfläche verdichten.
KORN 70/80 · 120/150

Bindung nach Untergrund wählen: harte Bindung (grün) für frischen Beton, Estrich und abrasive Materialien · mittlere Bindung (rot) für harten Beton und Estrich · weiche Bindung (blau) für sehr harten Beton. Je härter der Boden, desto weicher die Bindung. Segmente einer Maschine immer satzweise wechseln.

© 2026 BAUDUDIS GmbH, Brandstrasse 21, 8952 Schlieren · Alle Rechte vorbehalten

Gestaltung, Texte, Tabellen und das Artikelnummern-System dieses Katalogs sind urheberrechtlich geschützt (URG) und als Arbeitsergebnis nach Art. 5 lit. c UWG. Nachdruck, Vervielfältigung, Verbreitung und Übernahme in andere Kataloge, Websites oder Datenbanken, auch auszugsweise und in elektronischer Form, nur mit vorgängiger schriftlicher Zustimmung der BAUDUDIS GmbH. Rechte an Produktabbildungen liegen bei den jeweiligen Rechteinhabern. Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.



Nah an Ihrer Baustelle. Vier Lager in der Schweiz.

Vier Lager, 7'800 m², ein Anruf. Was hier steht, ist meist am nächsten Tag auf Ihrer Baustelle.

Schlieren

ZH · Sitz

Dielsdorf

ZH

Moudon

VD

Martigny

VS

1

Lieferung meist am nächsten Tag

Vier Lager in der Deutschschweiz und der Romandie.

2

Lagerservice für Firmen

Ihr Material bei uns eingelagert, auf Abruf geliefert.
Kein Platzproblem im eigenen Magazin.

3

Beratung in Ihrer Sprache

Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch,
Spanisch, Englisch.

4

Offerte per WhatsApp

Foto oder Liste genügt. 044 242 11 13.



**BAUDUDIS
PRO**

Werkzeugfinder
Diamant



**Offerte per
WhatsApp**

044 242 11 13 · Foto oder Liste
schicken